

# Vario 2300 H CC

Auch Deckenmontage möglich!



Das Vario 2300 H CC ist ein Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung für Innen- und Außenauflistung mit rechteckigen horizontalen Anschlüssen und einer Luftleistung von 2300 m<sup>3</sup>/h. Es wurde als platzsparendes Kompaktgerät konzipiert. Das Vario-Gerät kann im Gebäude sowohl als Standgerät als auch als Deckengerät montiert werden.

Das Gehäuse des Lüftungsgeräts besteht aus einer rahmenlosen Panelkonstruktion mit kältebrückenfreier Ausführung. Die Paneele verfügen über eine 30 mm starke Polyisocyanurat-Füllung (PIR) und bestehen außen aus Alu-Zinkmetall AZ 185 und innen aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech. Die Konstruktion erfüllt die Hygieneanforderungen gemäß VDI 6022 sowie die Anforderungen an thermische Isolierung (T2), Wärmebrückenklasse (TB2), Dichtheitsklasse (L2) und Stabilitätsklasse (D1) nach DIN EN 1886. Die Korrosionsbeständigkeit entspricht Klasse C4 gemäß ISO 9223.

Das VARIO H ist mit einem hocheffizienten, ausziehbaren Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff ausgestattet, der einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % und WRG-Klasse H1 nach EN 13053 erreicht. Zwei voneinander unabhängig regelbare EC-Ventilatoren sorgen für eine bedarfsgerechte Luftförderung. Die serienmäßigen Filtereinschübe enthalten Zuluftfilter der Klasse ePM1 55 % sowie Abluftfilter der Klasse ePM10 50 % gemäß ISO 16890. Optional sind Zuluftfilter mit ePM1 80 % erhältlich.

Eine durchgehende Kondensatwanne über die gesamte Gerätebreite gewährleistet eine sichere Ableitung von Kondensat. Der integrierte Bypass (Bypassklappe mit Stellglied) ermöglicht die bedarfsgerechte Mischung der Luftströme und kann den Wärmetauscher bei Bedarf vollflächig überbrücken. VARIO H Geräte können optional mit Heiz- und Kühlregistern ausgestattet werden (Zubehör). Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten lassen sich die Gerätefronten vollständig abnehmen. Der Filterwechsel kann komfortabel über separate Serviceöffnungen erfolgen, ohne dass das gesamte Gerät geöffnet werden muss.

Die integrierte CC-Steuerung bietet leistungsfähige Regelungsfunktionen sowie umfassende Optionen zur Erstellung von Benutzerprofilen, Wochen- und Zeitprogrammen für unterschiedliche Anforderungen. Individuelle Dashboards und Oberflächen ermöglichen eine klare, anwenderorientierte Menüführung.

Die Festlegung der Außenluftseite erfolgt softwaregestützt während der Inbetriebnahme. Der Funktionsumfang kann durch Zubehör um Konstantvolumen- oder Konstantdruckregelung erweitert werden. Frostschutz wird durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder durch Einbau eines Vorheizregisters (ggf. Zubehör) sicher gestellt. Eine automatische Filterüberwachung sowie die Regelung des modulierenden Bypasses sind serienmäßig integriert. Energiesparfunktionen wie freie Kühlung oder Nachtauskühlung sind individuell parametrierbar.

Das Gerät kann bedarfshängig über Sensoren oder zusätzliche Digitaleingänge (Zubehör) gesteuert werden. Die Ansteuerung von verschiedenen Registern, Pumpen und Hydraulikgruppen ist über entsprechende Ausgänge möglich (ggf. Zubehör erforderlich). Standardmäßig vorhanden sind ein Notstopp-Kontakt zur Abschaltung über Rauch- oder Brandmelder sowie ein Sammelstörmeldekontakt. Eine Zonensteuerung ist ebenfalls mittels zusätzlichem Zubehör möglich.

Service- und Konfigurationseinstellungen sowie Inbetriebnahmen erfolgen über das CC-Service-Tool. Funktionen wie Konfigurationsassistent, Visualisierung der Hardwaretopologie und des Anlagenschemas, Datenlogger, Modbus-Verwaltung sowie Test- und Simulationsfunktionen erleichtern Service und Inbetriebnahme.

Die Einbindung in das lokale Netzwerk erfolgt über die integrierte RJ45-Ethernet-Schnittstelle und die IP-Adresse. Die serienmäßige Cloudoption ermöglicht standortunabhängigen Zugriff über das Internet. Die Bedienung erfolgt lokal oder remote über Webbrowser auf PC, Smartphone oder Tablet. Zusätzlich stehen die Bedieneinheiten CC 150 und CC 250 T zur Verfügung.

Die Einbindung in Gebäudeleittechnik oder übergeordnete Systeme ist über Modbus TCP sowie über die optionale Schnittstelle für KNX, BACnet-IP und BACnet-MS/TP möglich. Die Steuerung ist vorprogrammiert und werkseitig vollständig verdrahtet. Der außenliegend positionierte Schaltkasten verfügt über einen integrierten Ein-/Ausschalter.

- ◆ **Luftleistung**  
2300 m<sup>3</sup>/h
- ◆ **Kompaktgerät mit höchster Variabilität**  
Variabel einsetzbar für die Innenaufstellung als Stand- oder Deckengerät, oder für die Außenauflistung als Standgerät, Außenluftansaugung rechts oder links, Stutzenanordnung horizontal
- ◆ **Wärmetauscher**  
Großflächige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad
- ◆ **Ventilatoren**  
Energiesparende, wartungsfreie, EC-Ventilatoren, einseitig saugend, mit integrierter Steuerung und Konstantvolumenstrom- oder Druckregelung (optional)
- ◆ **Filter**  
Außenluft ePM1 55 % und Abluft ePM10 50 % (serienmäßig), Filterüberwachung differenzdruckgesteuert (serienmäßig), optionale ePM1 80% Filterstufe
- ◆ **Steuerung/Regelung**  
Bedienung lokal oder remote über Webbrowser auf PC, Smartphone, Tablet oder Bedieneinheiten CC 150 und CC 250 T, Geräteausführung ohne Steuerung (optional)
- ◆ **Bypass**  
Integrierter stufenloser Sommerbypass, temperaturgesteuert, Wärmetauscher wird zu 100% abgedeckt
- ◆ **Frostschutz**  
Durch Reduzierung des Fördervolumenstroms des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister (Zubehör)
- ◆ **Wartung**  
Einfacher Zugang zu Filtern, Wärmetauscher und Ventilatoren durch mehrteilige Gerätetüren und -fronten.
- ◆ **VDI 6022**  
Hygieneanforderungen nach VDI 6022 durch Upgrade-Paket erfüllt
- ◆ **Passivhaustauglich**  
Durch Einbau von Elektrovorheizregister (Zubehör) ins Gerät ist die Ausführung nach den Passivhauskriterien erfüllt
- ◆ **Einsatz**  
Wohngebäude, Nichtwohngebäude

- ◆ Art.-Nr. 4133  
**Vario 2300 H CC**  
Lüftungsgerät
- ◆ Art.-Nr. 4134  
**Vario 2300 H/CC/EK**  
Lüftungsgerät, externer Klemmkasten (s. S. 330)
- ◆ Art.-Nr. 4111  
**Vario 2300 H**  
ohne Steuerung (s. S. 331)



Die Zubehörkomponenten der VALLOX Vario Geräte der Commercial Line lassen sich komfortabel und sicher in **Varioplan** konfigurieren. Für jede Gerätefunktion werden automatisch die passenden Komponenten ausgewählt – eine manuelle Zusammenstellung ist nicht erforderlich. Varioplan ermöglicht zudem eine detaillierte technische Auslegung mit betriebspunktspezifischen Kennwerten sowie umfassende Informationen für Planung, Montage, Betrieb und Wartung.

## Technische Daten

<b>Allgemein</b>				<b>Schalldaten</b>										
Max. Luftleistung ErP 2018		m <sup>3</sup> /h/Pa	2300/200	Schallleistungspegel bei % Gerätelastung		Lw(A)/70%								
Max. Wärmerückgewinnung	%	93		Frequenz	Hz	Gesamt	63	125	250	500	1000	2000	4000	
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister	W	1700		Außenluft	dB(A)	51	35	45	48	40	37	25	<25	
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister	A	8,0		Zuluft	dB(A)	70	51	60	66	62	61	57	48	
Betriebsspannung	V/Hz	230/50		Abluft	dB(A)	51	29	46	49	42	34	<25	<25	
Gewicht	kg	290		Fortluft	dB(A)	63	45	55	59	55	53	51	48	
Fort-/Zuluftstutzen B/T	mm	2x355x630		Schalldruckpegel (Gehäuseabstrahlung)	Lp(A)/3m	28	<25	<25	<25	25	<25	<25	<25	
Außen-/Abluftstutzen B/T	mm	2x250x500												
Abmessungen B/H/T (H ohne Anschlusskasten)	mm	1950/1720/585												
<b>Leistungsdaten</b>														
bei Gerätelastung	%	70	100											
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	1610	2300											
Elektrische Leistung beider Ventilatoren	W	510	1380											

## Zubehör Steuerung und Regelung

			
<b>Art.-Nr. 3719</b>	<b>Art.-Nr. 3720</b>	<b>Art.-Nr. 3721</b>	<b>Art.-Nr. 2868</b>
<b>Bedieneinheit CC 250 T Touch Bedieneinheit</b>	<b>Bedieneinheit CC 150 SW</b>	<b>Bedieneinheit CC 150 WS</b>	<b>KNX-/BACnet Modul Vario/airDIRECT Geräte</b>
Bedieneinheit, weiß, mit mehrfarbigem Touchdisplay. Umfangreicher Funktionsumfang wie die Einstellung von Luftleistung, Zulufttemperatur, Betriebsmodus, Auswahl von Benutzerprofilen, Visualisierung des Anlagenschemas, Festlegung von individuellen Dashboards, Passwortschutz möglich. Integrierter Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Montage auf Unterputzdose oder Aufputzrahmen. Abmessungen B/H/T 90/90/13 mm.	Bedieneinheit, schwarz, mit zweifarbigem Display zur manuellen Einstellung von Luftleistung, Zulufttemperatur, Betriebsmodus oder zur Auswahl von Benutzerprofilen. Integrierter Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Montage auf Unterputzdose oder Aufputzrahmen. Abmessungen B/H/T 90/90/13 mm.	Bedieneinheit, weiß, mit zweifarbigem Display zur manuellen Einstellung von Luftleistung, Zulufttemperatur, Betriebsmodus oder zur Auswahl von Benutzerprofilen. Integrierter Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Montage auf Unterputzdose oder Aufputzrahmen. Abmessungen B/H/T 90/90/13 mm.	Schnittstelle ermöglicht Kommunikation über KNX, BACnet IP, BACnet MS/TP; Verwaltung von max. 12 Geräten; Hutschienenmontage möglich.
			
<b>Art.-Nr. 3904</b>	<b>Art.-Nr. 3905</b>	<b>Art.-Nr. 3906</b>	
<b>Aufputzmontagerahmen CC 250 Touch</b>	<b>Aufputzmontagerahmen CC 150 SW</b>	<b>Aufputzmontagerahmen CC 150 WS</b>	
für Bedienelement CC 250 T	für Bedienelement CC 150 schwarz	für Bedienelement CC 150 weiß	

## Zubehör Steuerung und Regelung

			
Art.-Nr. 4204 <b>Konstant-Volumen-Paket Vario Geräte 0-800 mbar (Set)</b>	Art.-Nr. 1825 <b>Differenzdrucktransmitter Vario Geräte</b>	Art.-Nr. 3786 <b>Erweiterungsplatine IO18 Commercial Control</b>	Art.-Nr. 4210 <b>Erweiterungsplatine IO12 Commercial Control</b>
Konstant-Volumen-Paket für Vario Geräte besteht aus zwei Differenzdrucktransmittern, Montagezubehör und Erweiterungsplatine XCF. Messbereich 0-800mbar.	Differenzdrucktransmitter für Konstantdruckregelung. Hinweis: für Zu- oder Abluft ist zusätzlich ein Konstant-Volumenpaket notwendig. Für Zu-/und Abluftregelung sind zwei Differenzdrucktransmitter notwendig.	Erweiterungsplatine mit zusätzlichen Ein-/Ausgängen für weitere externe Schaltkontakte, zur Zonensteuerung und zur Ansteuerung von WW-Registern inkl. Pumpengruppe.	Erweiterungsplatine mit zusätzlichen Ein-/Ausgängen zur Steuerung von KW- und DX-Registern sowie Ansteuerung von Wärmepumpen.
			
Art.-Nr. 4212 <b>Erweiterungsplatine XD4 Commercial Control</b>	Art.-Nr. 3788 <b>Temperatur-Kanalsensor passiv</b>	Art.-Nr. 3787 <b>Temperatur-Raumsensor passiv</b>	Art.-Nr. 1822 <b>RH-Kanalsensor 0-10 V</b>
Erweiterungsplatine der potentialfreien digitalen Eingänge der Erweiterungsplatine IO18 zur Verarbeitung von 4x 230V~ Schaltsignalen	Sensor zur Erfassung der Temperatur im Kanalsystem. Gehäuse IP65, passiv, NTC.	Sensor zur Erfassung der Temperatur im Raum. Aufputzausführung, passiv, NTC.	Feuchtefühler zum Einbau in den Luftkanal, Messbereich 0...100 % rF, Steuerspannung 0–10 V, Fühlerlänge 200 mm
			
Art.-Nr. 2937 <b>RH-Raumsensor 0-10 V</b>	Art.-Nr. 1824 <b>CO<sub>2</sub>-Kanalsensor 0-10 V</b>	Art.-Nr. 1820 <b>CO<sub>2</sub>-Raumsensor 0-10 V</b>	Art.-Nr. 1821 <b>CO<sub>2</sub>- und RH-Raumsensor 0-10 V</b>
Feuchtefühler als Raumfühler, Messbereich 0...100 % rF, Steuerspannung 0–10 V, Fühlerlänge 50 mm, B/H/T 101x81x46 mm	CO <sub>2</sub> -Fühler zum Einbau in den Luftkanal, Messbereich 0...2000 ppm (CO <sub>2</sub> ), Steuerspannung 0–10 V, Fühlerlänge 200 mm	CO <sub>2</sub> -Fühler als Raumfühler, Messbereich 0...2000 ppm (CO <sub>2</sub> ), Steuerspannung 0–10 V, B/H/T 85x100x26 mm	CO <sub>2</sub> - und Feuchtefühler als Raumfühler, Messbereich 0...2000 ppm (CO <sub>2</sub> ), 0...100 % rF, Steuerspannung 0–10 V, B/H/T 85x100x26 mm
			
Art.-Nr. 3993 <b>FDS Feuchte-Differenz-Steuerung</b>	Art.-Nr. 4056 <b>Kanalrauchmelder VdS</b>	Art.-Nr. 4057 <b>Kanalrauchmelder DIBt</b>	Art.-Nr. 3666 <b>Kondensat-Ablaufheizung Vario Geräte</b>
Feuchte-Differenz-Steuerung <i>Siehe Lüftungszubehör Seite 326</i>	Kanalrauchmelder <i>Siehe Lüftungszubehör Seite 328</i>	Kanalrauchmelder <i>Siehe Lüftungszubehör Seite 328</i>	Kondensat-Ablaufheizung um das Einfrieren des Kondensatablaufs zu verhindern, bestehend aus Thermostat mit Kapillare, Heizkabel und Befestigungsmaterial.

## Zubehör Heizen und Kühlen

			
<b>Art.-Nr. 3591</b> <b>EH-Register Vario 2300 H Vor-oder Nachheizen</b>  Elektroheizregister für Vario 2300, max. 6,0 kW, 3 x 10 A, Anbaukomponenten zum Gerät, Ansteuerung über das Gerät, L = 300 mm. Hinweis: Als Nachheizregister Temperatur-Kanalsensor erforderlich.	<b>Art.-Nr. 3586</b> <b>EH-Register Vario 2300 H Vorheizen, intern</b>  Elektrovorheizregister max. 7,7 kW, 3x16 A, zum Einbau ins Gerät, Ansteuerung über das Gerät.	<b>Art.-Nr. 4149</b> <b>WW-Register-D Vario 2300 H Heizen Deckengeräte (Set)</b>  Warmwasser Nachheizregister für Deckengeräte. Zur Montage am Gerät oder im Kanalsystem. Inkl. Montagezubehör und Erweiterungsplatine IO18 zur Ansteuerung des Heizkreislaufs über das Gerät. Hinweis: Jalousieklappe mit Federrücklauf und Temperatur-Kanalsensor passiv erforderlich.	<b>Art.-Nr. 4154</b> <b>WW-Register-S Vario 2300 H Heizen Standgeräte (Set)</b>  Warmwasser Nachheizregister für Standgeräte. Zur Montage am Gerät oder im Kanalsystem. Inkl. Montagezubehör und Erweiterungsplatine IO18 zur Ansteuerung über das Gerät. Hinweis: Jalousieklappe mit Federrücklauf und Temperatur-Kanalsensor passiv erforderlich.
			
<b>Art.-Nr. 4161</b> <b>KW-Register-D Vario 2300 H Kühlen Deckengeräte (Set)</b>  Kaltwasser-Register für Deckengeräte. Zur Montage am Gerät oder im Kanalsystem. Inkl. Montagezubehör und Erweiterungsplatine IO12 zur Ansteuerung des Kühlkreislaufs über das Gerät. Hinweis: Jalousieklappe mit Federrücklauf und Temperatur-Kanalsensor passiv erforderlich.	<b>Art.-Nr. 4166</b> <b>KW-Register-S Vario 2300 H Kühlen Standgeräte (Set)</b>  Kaltwasser-Register für Standgeräte. Zur Montage am Gerät oder im Kanalsystem. Inkl. Montagezubehör und Erweiterungsplatine IO12 zur Ansteuerung des Kühlkreislaufs über das Gerät. Hinweis: Jalousieklappe mit Federrücklauf und Temperatur-Kanalsensor passiv erforderlich.	<b>Art.-Nr. 4195</b> <b>DX-Register-D Vario 2300 H Heizen/Kühlen Deckengeräte (Set)</b>  DX-Register zum für Deckengeräte zum Heizen und/oder Kühlen. Zur Montage am Gerät oder im Kanalsystem. Inkl. Montagezubehör und Erweiterungsplatine IO12 zur Ansteuerung des Kältekreislaufs über das Gerät. Hinweis: Temperatur-Kanalsensor passiv erforderlich.	<b>Art.-Nr. 4188</b> <b>DX-Register-S Vario 2300 H Heizen/Kühlen Standgeräte (Set)</b>  DX-Register zum für Standgeräte zum Heien und/oder Kühlen. Zur Montage am Gerät oder im Kanalsystem. Inkl. Montagezubehör und Erweiterungsplatine IO12 zur Ansteuerung des Kältekreislaufs über das Gerät. Hinweis: Temperatur-Kanalsensor passiv erforderlich.
			
<b>Art.-Nr. 2523</b> <b>Pumpengruppe-Heizen Vario Geräte</b>  Pumpengruppe-Heizen, bestehend aus: Effizienzpumpe, 4-Wege-Ventil mit Stellmotor 24 V, Verschraubungen, Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperrhähnen und Befestigungswinkel	<b>Art.-Nr. 1852</b> <b>Hydraulikgruppe-Kühlen Vario Geräte</b>  Hydraulikgruppe-Kühlen, bestehend aus: 3-Wege-Ventil mit Stellmotor 24 V, Verschraubungen, Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperrhähnen und Befestigungswinkel	<b>Art.-Nr. 4208</b> <b>Analogmanometer-Set VDI 6022 Vario Geräte</b>  Zur steuerungsunabhängigen visuellen Filterüberwachung außen am Gerät entsprechend VDI 6022. Bestehend aus zwei analogen Differenzdruckmanometern mit Nullpunktjustierung und Überdruckschutz. Inkl. Montagematerial. Gehäuse mit IP65 zur Außenmontage geeignet.	


## Zubehör Gerät

			
Art.-Nr. <b>1864</b>	Art.-Nr. <b>3572</b>	Art.-Nr. <b>1865</b>	Art.-Nr. <b>1866</b>
<b>Segeltuchstutzen Vario 1700 H/2300 H/2500 H/2825 V</b>	<b>Segeltuchstutzen Vario 2300 H</b>	<b>Jalousieklappe Vario 1700 H/2300 H/2500 H/2825 V</b>	<b>Jalousieklappe Federrücklauf Vario 1700 H/2300 H/2500 H/2825 V</b>
Segeltuchstutzen zum Anschluss des Vario-Gerätes an das Luftkanalsystem, einschließlich Erdungskabel mit Schraube, 250 x 500 mm, L = 135 mm	Segeltuchstutzen zum Anschluss des Vario-Gerätes an das Luftkanalsystem, einschließlich Erdungskabel mit Schraube, 355 x 630 mm, L = 135 mm	Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V, Auf/Zu für die Außenluftansaugung, Ansteuerung über das Gerät, 250 x 500 mm, L = 110 mm	Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V und Federrücklauf, Auf/Zu für Außen- und Abluft, Ansteuerung über das Gerät, 250mm x 500mm, L = 110 mm. Hinweis: Beim Einsatz eines WW-/KW-Registers erforderlich.
			
Art.-Nr. <b>4106</b>	Art.-Nr. <b>4107</b>	Art.-Nr. <b>4068</b>	Art.-Nr. <b>3640</b>
<b>Trägersystem Vario 1700 H/2300 H/3400 H/4500 H/6000 H</b>	<b>Ballastierungsset Trägersystem Vario H Geräte</b>	<b>Kugelsiphon Vario Standgeräte</b>	<b>Kondensatpumpe Vario Geräte</b>
Das Commercial Line Trägersystem dient der Aufstellung der Vario H Geräteserie auf Flachdächern.  Siehe Seite 327	Das Ballastierungsset dient dazu, das Vario Lüftungsgerät gegen Verschieben durch seitlichen Windeinfluss zu sichern. Die Ballastierung erfolgt mittels Gehwegplatten (bauseits).  Siehe Seite 327	Kugelsiphon zum Anschluss an Vario Standgeräte mit 32mm Kondensatanschluss. Mit eingebautem Schwimmventil, der den Siphon bei Wassermangel geruchsichtig verschließt. Flexible Montage durch stufenloses Drehgelenk. Herausnehmbarer Reinigungseinsatz. Anschlussdurchmesser 40mm.	Kompakte Kondensatpumpe für VARIO Geräte. Ansteuerung durch Schwimmerschalter, mit Kondensatreservoir und flexiblen Montagepositionen.
			
Art.-Nr. <b>3621</b>	Art.-Nr. <b>3626</b>	Art.-Nr. <b>3632</b>	
<b>Außenlufthaube Vario 1700 H/2300 H Außenaufstellung</b>	<b>Fortlufthaube Vario 2300 H Außenaufstellung</b>	<b>Gerätahaube Vario 2300 H Außenaufstellung</b>	
für die Außenluftansaugung des Gerätes bei Außenaufstellung mit Lamellen und Tropfenabscheider	für den Fortluftanschluss des Gerätes bei Außenaufstellung, verstellbare Abdeckung zur Führung des Fortluftstroms, mit Schutzgitter, die Haube ist drehbar und kann nach vorne oder nach hinten ausblasen	zum Schutz des Gerätes bei Außenaufstellung vor Witterungseinflüssen; Dachhaube mit Serviceabdeckung ermöglicht leichten Zugang zum Klemmkasten	


## Ersatzfilter

	
Art.-Nr. <b>3652</b>	Art.-Nr. <b>3935</b>
<b>Filterset Zu-/Abluft Vario 2300 H ePM1 55%, ePM10 50%</b>	<b>Filterset Zu-/Abluft Vario 2300 H ePM1 80%, ePM10 50%</b>
Komplettes Filterpaket zur Gerätewartung (1 Filter Abluft ePM10 50% und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)	Komplettes Filterpaket zur Gerätewartung (1 Filter Abluft ePM10 50% und 1 Filter Zuluft ePM1 80%)


## Kennlinien

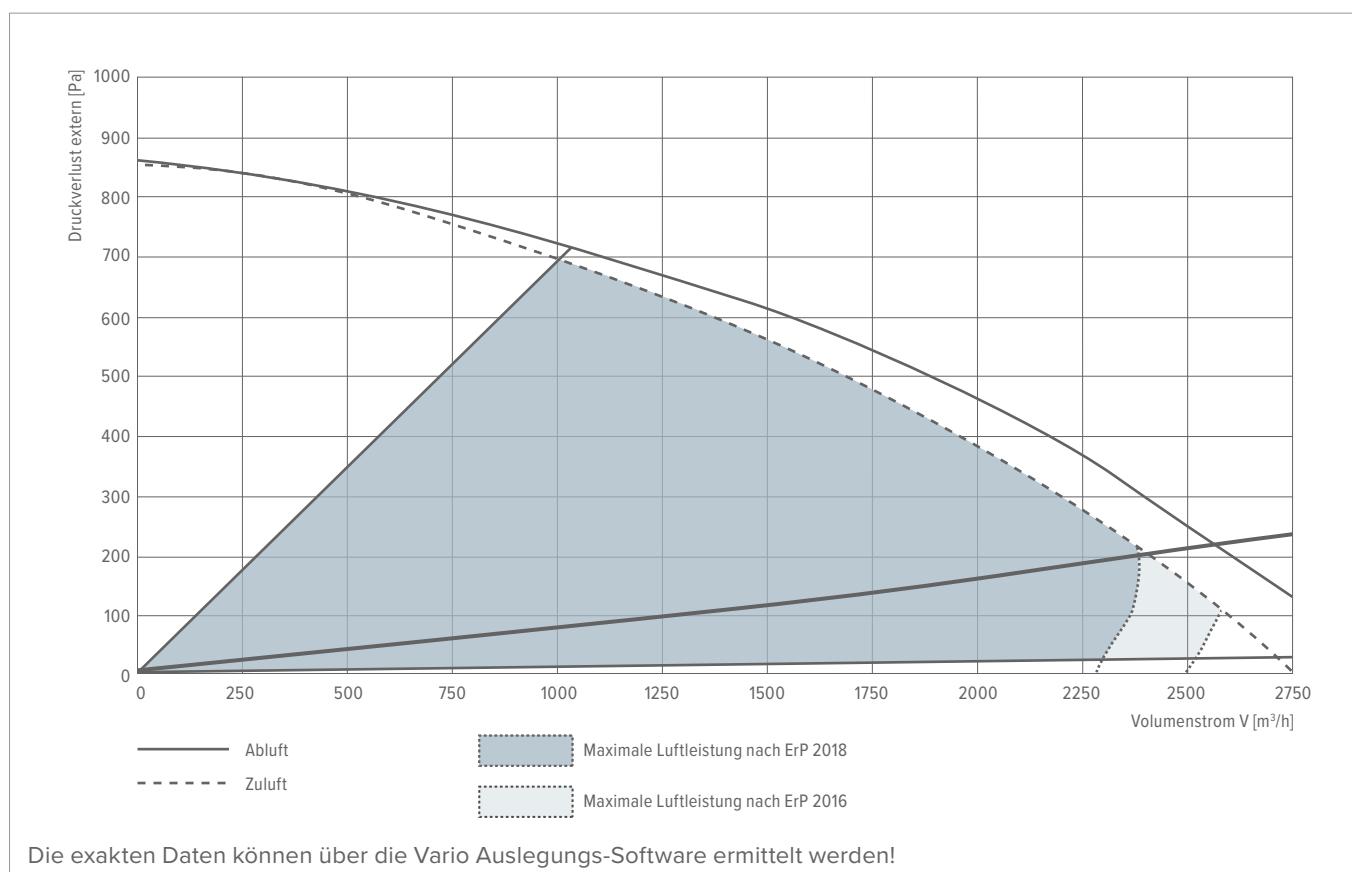

## Minimaler Wartungsraum

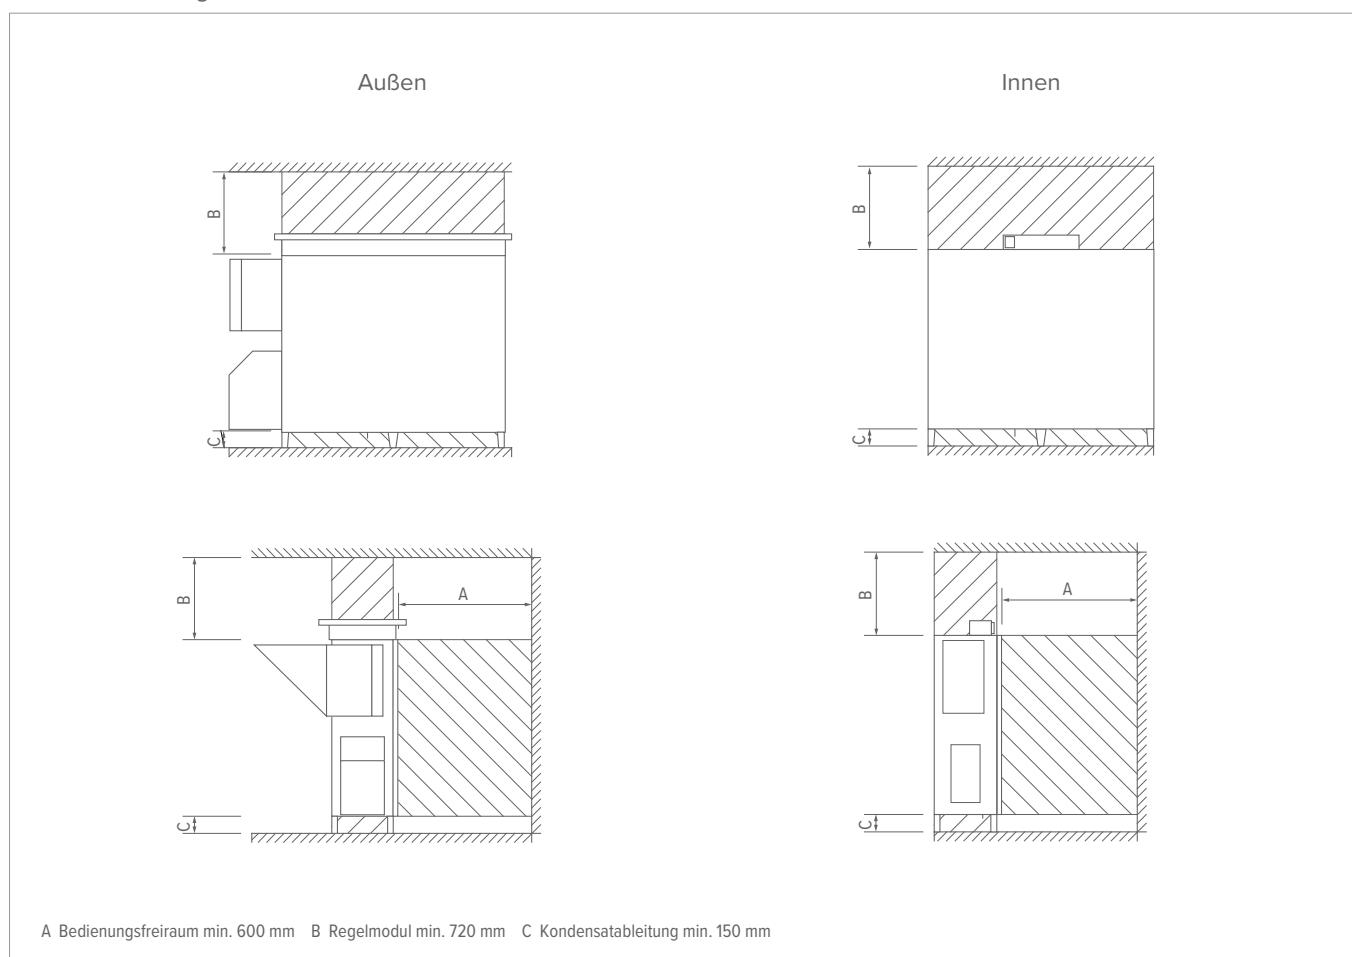

## Abmessungen Innenaufstellung

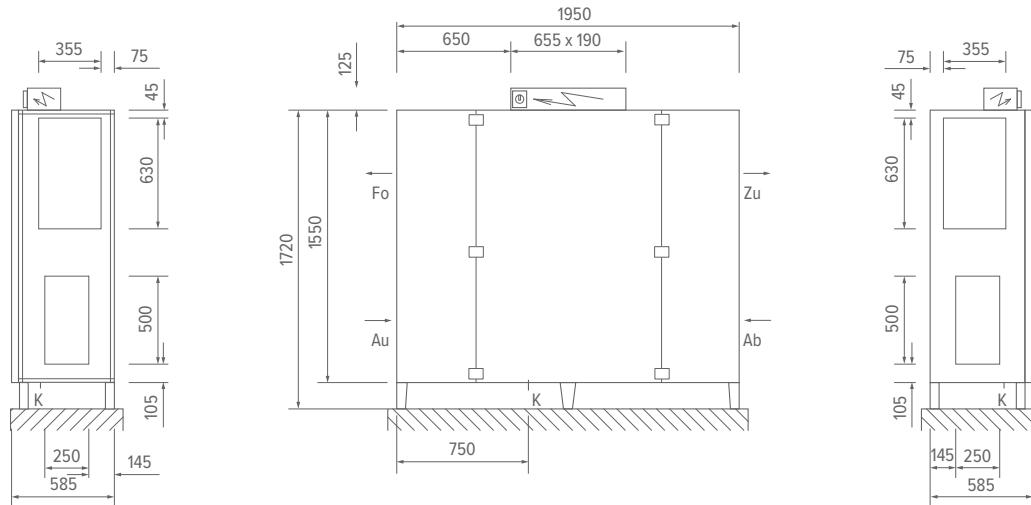

B/H/T: 1950 x 1720 x 585 mm

Anschlüsse Zu/Fo 630 x 355 mm

Anschlüsse Ab/Au 500 x 250 mm

Au = Außenluft


Zu = Zuluft

Ab = Abluft

Fo = Fortluft

K = Kondensat Ø 16/22 mm (Deckenmontage) / Ø 32/40 mm (Standmontage)

## Abmessungen Außenaufstellung

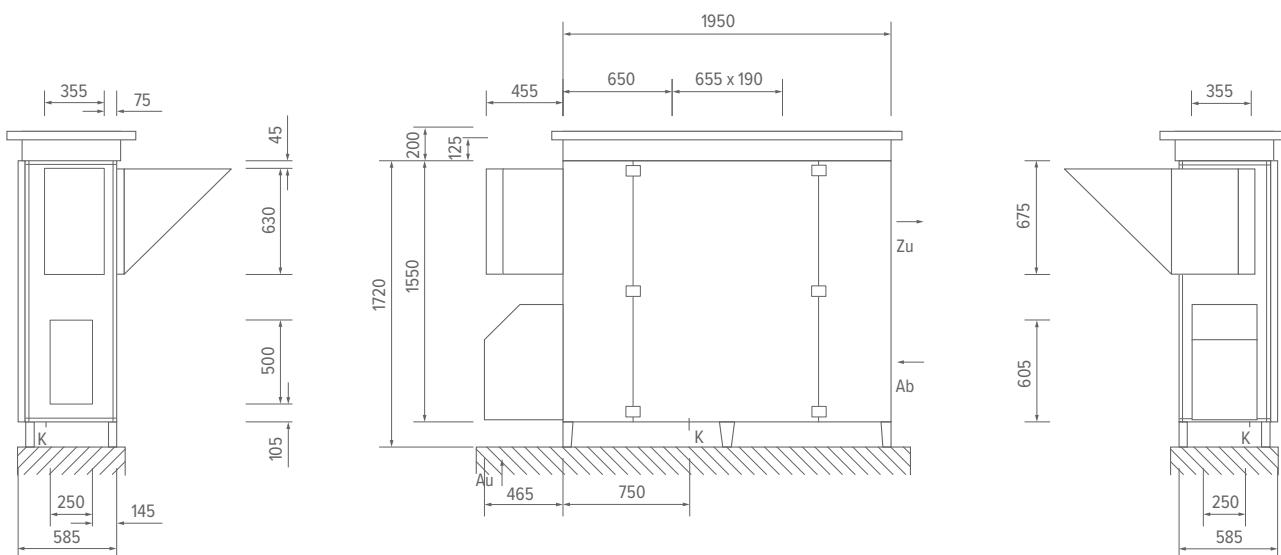

B/H/T: 1950 x 1720 x 585 mm

Anschlüsse Zu 630 x 355 mm

Anschlüsse Ab 500 x 250 mm

Au = Außenluft

Zu = Zuluft

Ab = Abluft

Fo = Fortluft

K = Kondensat Ø 16/22 mm (Deckenmontage) / Ø 32/40 mm (Standmontage)